



Fahrsitz-Schlepper P 60 - P 80  
Anhängelast 6000 kg - 8000 kg  
Plattformwagen W 08  
Tragfähigkeit 800 kg

BR 1191

### Sicherheit

Der Fahrer ist durch das massiv ausgeführte Stahlchassis und den robusten Fahrzeugaufbau mit abgerundeten Formen perfekt geschützt. Vier unabhängige Bremssysteme garantieren optimale Bremswege in allen Situationen. Maximale Sicherheit durch Notausschalter, redundant ausgeführte Elektronikkreisläufe, perfekte Rundumsicht und automatisch einfallende Parkbremse.

### Leistungsstärke

Der kraftvolle 4,5 kW Drehstrom-Fahrmotor ist komplett gekapselt und sorgt für eine imposante Schlepplleistung und bis zu 20 Km/h Fahrgeschwindigkeit (ohne Last). Die neueste Generation der energieeffizienten Linde Steuerung ermöglicht stufenloses und angenehmes Fahren und Manövrieren.

### Komfort

Der große seitliche Einstieg mit abgerundeten Formen, auf beiden Seiten, und die rutschfesten Trittstufen bieten problemloses Ein- und Aussteigen. Der großzügige Arbeitsplatz mit großer Beinfreiheit, einstellbarem Fahrersitz, intuitiven automobilkonformen Bedienelementen, einstellbarem Lenkrad und das ergonomische Pedal-Layout bieten optimalen Fahrkomfort für jeden Fahrer.

### Zuverlässigkeit

Massives, speziell verstärktes Stahlchassis und der robuste Fahrzeugaufbau garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die hochwertigen mechanischen und elektronischen Komponenten liefern zusammen mit der High-Performance Antriebsachse mit Differential jederzeit kontinuierliche Leistung.

### Servicefreundlichkeit

Die einmalige Ergonomie und Leistungsstärke ermöglichen ein intuitives Zusammenspiel zwischen Fahrer und Fahrzeug. Die neuen Linde Schlepper und Plattformwagen bieten höchste Effizienz und Produktivität in jedem Einsatz in der Welt des Material Handling.

Linde Material Handling

*Linde*

# Serienausstattung/Sonderausstattung

## Serienausstattung

### Ausrüstung

Große Produktpalette: P 60 und P 80 Schlepper, W 08 Plattformwagen  
Ergonomischer und großzügiger Fahrerarbeitsplatz  
Vergrößerter Fußraum  
Leistungsstufe Efficiency  
Zweistufige Einstellung der Fahrgeschwindigkeit  
Große Ablagefächer  
Stromversorgung (12 V) im Armaturenbrett  
Schlüsselschalter oder PIN-Code Zugang  
Gefederte, freischwingende Radaufhängung an allen 3 Rädern  
Dreirad-Konfiguration für optimale Wendigkeit  
Hervorragende Stabilität  
Seitlicher Batteriewechsel, 48V-Ausführung  
Einpedalsteuerung mit Fahrrichtungsschalter  
Einstellbarer Sitz mit PVC-Bezug  
Luftbereifung  
4,5 KW gekapselter Drehstrom-Fahrmotor  
Mehrstufige Anhängerkupplung am Heck  
Einfacher Servicezugang

### Elektronik

Effiziente, gekapselte Linde Steuerung ist gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt  
Gekapselte, verpolungssichere Stecker für vibrationsbeständige Verbindung  
Digitales Multifunktionsdisplay zeigt den Batteriestatus, Betriebsstunden, Fahrgeschwindigkeit (km/h), Einstellung der Performance-Modi, Fahrrichtungsanzeige und weitere Informationen für Zusatzausrüstungen

### Sicherheit

Vier unabhängige Bremssysteme:  
Regeneratives elektronisches Bremsens bei Loslassen des Pedals  
Automatische elektromagnetische Parkbremse  
Haltebremse & Anfahrassistent an Steigungen ohne Zurückrollen  
Selbstnachstellende Trommelbremsen an allen drei Rädern  
Gleichbleibende Fahrgeschwindigkeit an Steigungen  
Redundant ausgelegte Schaltkreisläufe  
Elektronische Hupe

## Sonderausstattung

Linde Curve Assist  
Arbeitsscheinwerfer (Glühbirne oder LED)  
Komfort Sitz mit mechanischer Federung  
Super Komfort Sitz mit Luftfederung und Heizung  
Totmannschalter  
Verschiedene Performance- und Energiesparmodi (Economy, Efficiency, Performance)  
Verschiedene Anhängerkupplungen für Front und Heck (inkl. Verlängerung und Fernentriegelung)  
Rammenschutz aus Metall vorne  
Lastschutzgitter (Plattformwagen)  
Schiene für Plattform  
Ösen zur Lastfixierung (Option für Schlepper, Standard für Plattformwagen)  
Individuelle Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit  
Warnton bei Rückwärtsfahrt  
Tastfahrt (vorwärts/rückwärts) an beiden Seiten am Fahrzeugheck

Tastfahrt (nur vorwärts) seitlich an beiden Chassisseiten für Kommissionierung  
Haltesystem für zusätzliches Equipment wie Spiegel, Klemmbrett, Datenterminal, etc.  
Haltestange am Fahrzeugheck für zusätzliche Optionen wie Warnblitzleuchte, Papierkorb, etc.  
Modulare Kabine (Sonneschutz, Dach- und Seitenscheiben, Aufrolltüren, Vollkabine, auch mit Heizung)

### Batterien und Ladegeräte

48V DIN Batterien bis zu 375 Ah  
Effizienter und sicherer seitlicher Batteriewechsel  
Verschiedene Wechselmöglichkeiten, inkl. Wechsel auf Rollenbahn  
Verschiedene Ladegeräte für jede Batterie und Einsatzfall  
Batteriewechselgestell

# Technische Daten (gemäß VDI 2198)


Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		LINDE	LINDE
	1.2	Typzeichen des Herstellers		<b>P60</b>	<b>P80</b>
	1.2a	Baureihe		1191-00	1191-00
	1.3	Antrieb		Elektro	Elektro
	1.4	Bedienung		Sitz	Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (t)	0,15 / 6,0 <sup>1)</sup>	0,15 / 8,0 <sup>1)</sup>
	1.7	Nennzugkraft	F (N)	1200	1600
	1.9	Radstand	y (mm)	1190 <sup>2)</sup>	1190 <sup>2)</sup>
	2.1	Eigengewicht	(kg)	1260 (1515) <sup>3)4)</sup>	1280 (1535) <sup>3)4)</sup>
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	(kg)	550 / 710 (662 / 853) <sup>5)</sup>	560 / 720 (672 / 863) <sup>5)</sup>
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung Vollgummi, SE, Luft, Polyurethan		Luft	Luft
	3.2	Reifengröße, vorn		4.00-8 / 6PR	4.00-8 / 6PR
	3.3	Reifengröße, hinten		4.00-8 / 6PR	4.00-8 / 6PR
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1 / 2x	1 / 2x
	3.6	Spurweite, vorne	b10 (mm)	0 <sup>6)</sup>	0 <sup>6)</sup>
	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	860 <sup>6)</sup>	860 <sup>6)</sup>
	Grundabmessungen	4.7	Höhe über Schutzdach (Kabine)	h6 (mm)	2070 <sup>7)</sup>
4.8		Sitzhöhe/Standhöhe	h7 (mm)	1020	1020
4.12		Kupplungshöhe	h10 (mm)	270, 325, 380 <sup>7)</sup>	270, 325, 380 <sup>7)</sup>
4.13		Ladehöhe ohne Last	h11 (mm)	645	645
4.16		Ladeflächenlänge	l3 (mm)	520	520
4.17		Überhanglänge	l5 (mm)	350	350
4.18		Ladeflächenbreite	b9 (mm)	900 <sup>6)</sup>	900 <sup>6)</sup>
4.19		Gesamtlänge	l1 (mm)	1830 <sup>6)</sup>	1830 <sup>6)</sup>
4.21		Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	996 <sup>6)</sup>	996 <sup>6)</sup>
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	135 <sup>6)</sup>	135 <sup>6)</sup>
4.35		Wenderadius	Wa (mm)	1650 <sup>6)</sup>	1650 <sup>6)</sup>
4.36		Kleinster Drehpunkt Abstand	b13 (mm)	600	600
Leistungsdaten		5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	(km/h)	12 / 20
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last	(N)	-	-
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	(N)	-	-
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	(%)	siehe Leistungs-diagramm	siehe Leistungs-diagramm
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	(%)	siehe Leistungs-diagramm	siehe Leistungs-diagramm
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch/hydraulisch	elektrisch/hydraulisch
Antrieb / Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	(kW)	4,5 (AC)	4,5 (AC)
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,nein		43 531 / A	43 531 / A
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	(V/Ah)	48 / 375	48 / 375
	6.5	Batteriegewicht (± 5%)	(kg)	560	560
	Sonst.	8.1	Art der Fahrsteuerung		elektronisch/stufenlos
8.4		Schallpegel, Fahrerohr	(dB(A))	60	60
8.5		Anhängekupplung, Art/Typ DIN 15 170		Siehe Optionen	Siehe Optionen
		1) Basierend auf trockenem Untergrund mit einem Abrollwiderstand von 200N/t. Für anwenderspezifische Angaben, insbesondere bei Gefälle- oder Rampenfahrten, siehe Leistungsdiagramm.	5) (± 2 mm)		
		2) (± 5 mm)	6) (± 20 mm)		
		3) (± 10 kg)	7) Reduzierte Geschwindigkeit mit 48/375 Ah		
		4) Werte in Klammer mit Kabine			

# Technische Daten (gemäß VDI 2198)


Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		LINDE
	1.2	Typzeichen des Herstellers		<b>W08</b>
	1.2a	Baureihe		1191-00
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (t)	0,8 / 7,0
	1.7	Nennzugkraft	F (N)	1400
	1.9	Radstand	y (mm)	1795 <sup>5)</sup>
		2.1	Eigengewicht	(kg)
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten	(kg)	590 / 640 (750 / 735) <sup>4)</sup>
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung Vollgummi, SE, Luft, Polyurethan		SE
	3.2	Reifengröße, vorn		125/75-8
	3.3	Reifengröße, hinten		125/75-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1 / 2x
	3.6	Spurweite, vorne	b10 (mm)	0 <sup>5)</sup>
	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	860 <sup>5)</sup>
	Grundabmessungen	4.7	Höhe über Schutzdach (Kabine)	h6 (mm)
4.8		Sitzhöhe/Standhöhe	h7 (mm)	1055
4.12		Kupplungshöhe	h10 (mm)	270, 325, 380 <sup>5)</sup>
4.13		Ladehöhe ohne Last	h11 (mm)	680
4.16		Ladeflächenlänge	l3 (mm)	1595
4.17		Überhanglänge	l5 (mm)	840
4.18		Ladeflächenbreite	b9 (mm)	900 <sup>5)</sup>
4.19		Gesamtlänge	l1 (mm)	2955 <sup>5)</sup>
4.21		Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	996 <sup>5)</sup>
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	135 <sup>5)</sup>
4.35		Wenderadius	Wa (mm)	2230 <sup>5)</sup>
4.36		Kleinster Drehpunkt Abstand	b13 (mm)	600
Leistungsdaten		5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	(km/h)
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last	(N)	-
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	(N)	-
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	(%)	siehe Leistungs-diagramm
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	(%)	siehe Leistungs-diagramm
	5.10	Betriebsbremse		elektrisch/hydraulisch
Antrieb / Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	(kW)	4,5 (AC)
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,nein		43 531 / A
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	(V/Ah)	48 / 240 <sup>7)</sup>
	6.5	Batteriegewicht (± 5%)	(kg)	394
	Sonst.	8.1	Art der Fahrsteuerung	
8.4		Schallpegel, Fahrerohr	(dB(A))	60
8.5		Anhängekupplung, Art/Typ DIN 15 170		Siehe Optionen
<p>1) Basierend auf trockenem Untergrund mit einem Abrollwiderstand von 200N/t. Für anwenderspezifische Angaben, insbesondere bei Gefälle- oder Rampenfahrten, siehe Leistungsdiagramm.                  2) (± 5 mm)                  3) (± 10 kg)                  4) Werte in Klammer mit Kabine                  5) (± 2 mm)                  6) (± 20 mm)                  7) Reduzierte Geschwindigkeit mit 48/375 Ah</p>				




P60

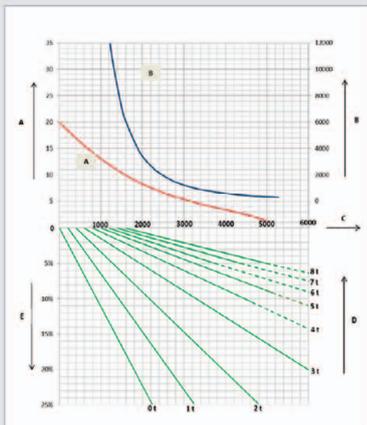

P80

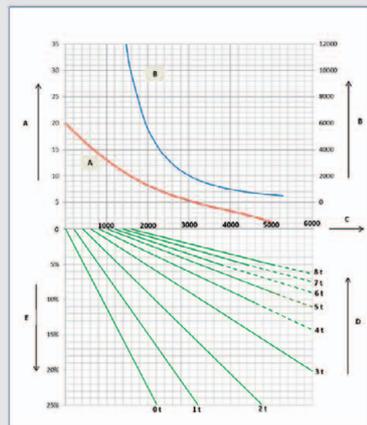







W08

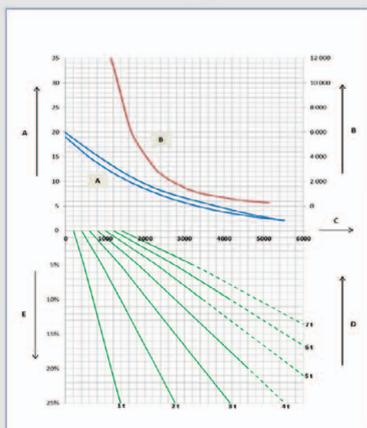

A	Fahrgeschwindigkeit (km/h)
B	zul. Transportstrecke pro Stunde (m)
C	Zugkraft am Haken (N)
D	Gesamtanhängelast: Anhänger + Last (t)
E	Steigung/Gefälle (%)

#### Information

Die durchgezogene Linie zeigt die Kombination aus Anhängelast und Steigung bei der aus dem Stillstand, auch an einer Steigung, angefahren werden kann. Die Zulässige Transportstrecke je Stunde umfasst die gefahrene Gesamtstrecke einschließlich Rückfahrt und eventuelle Gefälle Strecken. Der Einsatz gebremster Anhänger wird bei Anhängelasten über 2,5 t und im Falle von Gefälle Strecken bei allen Anhängelasten empfohlen.

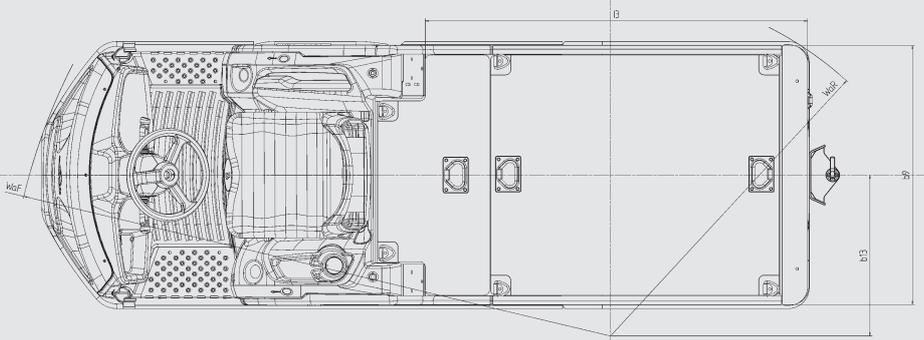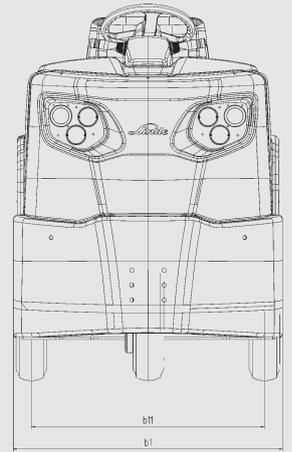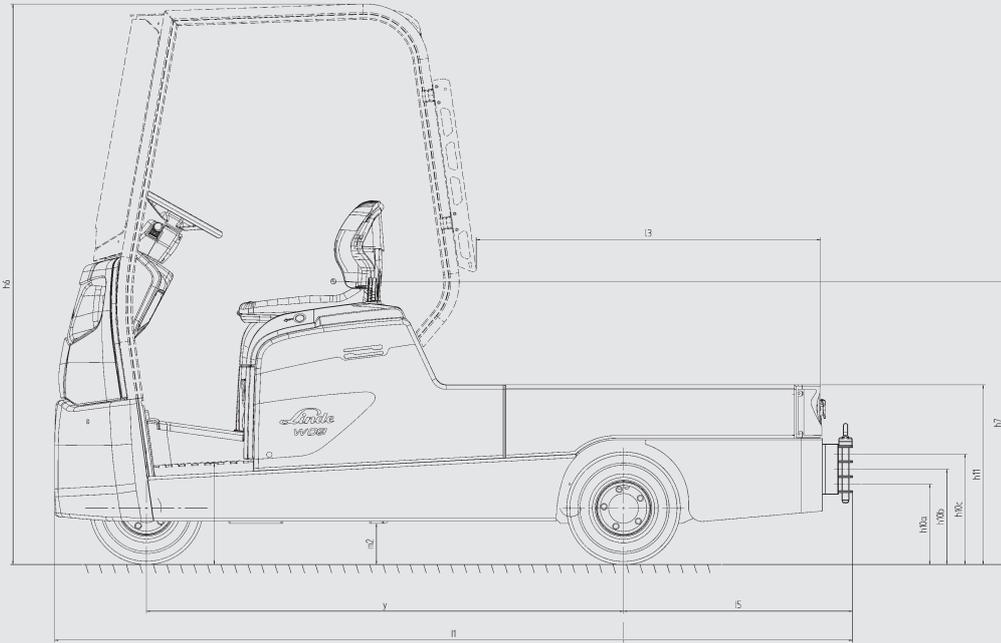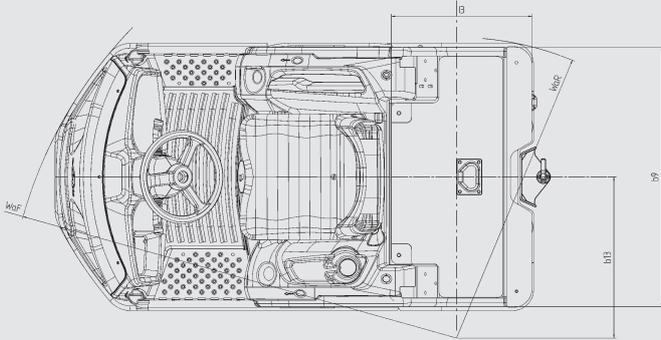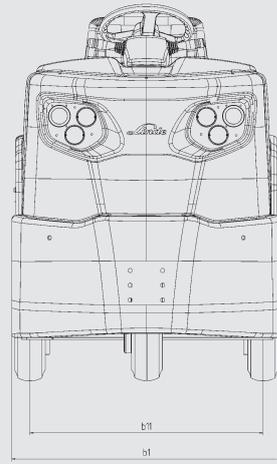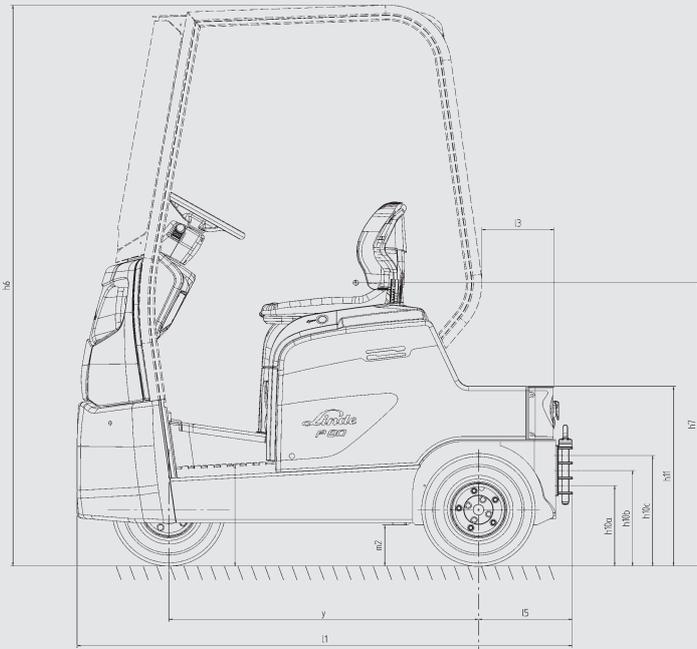

# Produktinformation

- Massives Chassis für harte Einsätze
- Verstärkter, robuster Fahrzeugaufbau
- Abgerundete Formgebung
- Gefederte Radaufhängung, vorne und hinten



- Präzise, direkte Lenkung
- Einzigartige einstellbare Lenkkonsole, für jeden Bediener passend
- Intuitives und präzises Lenken und Manövrieren

- Vier unabhängige Bremssysteme
- Regeneratives elektrisches Bremsen
- Selbstnachstellende hydraulische Trommelbremsen an allen Rädern
- Automatisch einfallende Parkbremse
- Automatischer Berganfahrassistent (kein Zurückrollen)

- Einmaliger Arbeitsplatz, großzügig und ergonomisch
- Rutschfeste Trittstufen und breiter Einstieg von beiden Seiten
- Viel Fuß- und Beinfreiheit
- Ergonomische, automobilkonforme Pedalerie
- Automotive Anordnung der Bedienelemente
- Einstellbarer Fahrersitz

- Mehrstufige Kupplung am Heck serienmäßig
- Verschiedene Front- und Heckkupplungen optional
- Optional automatische Kupplungen mit Fernriegelung



- Energieeffiziente Linde Steuerung
- Sanftes und präzises Fahren und Manövrieren
- Einstellbare Performance-Modi
- Vielfalt und Effizienz dank dem 4.5 kW starken, gekapselten Drehstrommotor

- 48V DIN Batterien bis zu 375 Ah Kapazität
- Einfacher und schneller seitlicher Batteriewechsel
- Verschiedene optionale Wechselmöglichkeiten inkl. Batterie auf Rollenbahn
- Verschiedene Ladegeräte für jede Batterie und jeden Einsatz passend

- Einfacher Service-Zugang zu allen wichtigen Komponenten
- Längere Verfügbarkeit durch lange Serviceintervalle
- Das digitale Display zeigt Fahrzeug- und Batteriezustand an
- Diagnose über CAN-Bus Struktur

Anderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Optionen enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

