WILLENBROCK DACHSCHUTZGITTER HD

Robuster Schutz für empfindliche Dachaufbauten

Linde Material Handling

PROBLEM

Herabfallende Lasten können Neigezylinder, Dach- und Frontscheiben, Scheibenwischer, Beleuchtung, Antennen und Klimaanlagen beschädigen. Solche Schäden verursachen Ausfallzeiten, Reparaturkosten und gefährden Mitarbeiter — viele Betriebe kennen das Problem, aber nicht jede Schutzlösung ist passgenau, montagefreundlich oder robust genug für den harten Logistik- und Produktionsalltag.

UNSERE LÖSUNG FÜR SIE

Stabile Schutzlösung – robust, montagefreundlich
und passend für die aktuellen Linde Stapler- Baureihen.

- ✓ Das **Willenbrock Dachschutzgitter HD** bietet eine kompakte, robuste Rohrrahmen Schweißkonstruktion, die dort schützt, wo es wirklich zählt.
- ✓ **Sicherer Schutz** für Neigezylinder, Front- und Dachscheibe, Scheibenwischer, Beleuchtung, Antennen und Klimaanlage.
- ✓ Die feste Klemmung mit Gelenklager an der Masttraverse sorgt für eine **sichere, formschlüssige Verbindung**; die breite Rollenführung kompensiert Masttorsion und gewährleistet eine ruhige, gleichmäßige Bewegung.
- ✓ Das Gitter folgt der Mastneigung — es entsteht **kein Spalt** zwischen Hubmast und Fahrerkabine.
- ✓ Verfügbar für die gängigen Baureihen (1251, 1202, 1252, 1204, 1254) und **schnell per Schraubverbindung** montierbar — kein Schweißen vor Ort, kein großer Werkstattaufwand oder alternativ langer Werkstattaufenthalt.

IHR KONKRETER NUTZEN

Für Sie bedeutet das: **weniger Werkstattaufenthalte**, **schnellere Einsatzbereitschaft** der Stapler und eine **spürbare Entlastung von Wartungsbudget** und Planung.

Zusätzlich stärken Sie mit der Lösung Ihre Sicherheitsbilanz, weil Sie den Schutz von Fahrern und teurer Technik aktiv erhöhen.

TECHNISCHE KURZDATEN

a. Material: Stahl, Rohrrahmen 40 × 40 × 3 mm, pulverbeschichtet (Anthrazit)
Option: Maschengitter, Stahl, pulverbeschichtet (Anthrazit)

b. Befestigung: Klemmung an Masttraverse mit Gelenklager; Rollenführung auf dem Schutzdach

c. Breite Rollenführung zur Kompensation von Masttorsion – ruhige, gleichmäßige Führung

d. Montage: Schraubverbindungen — kein Schweißen notwendig

e. Kompatibilität: Baureihen 1251, 1202, 1252, 1204, 1254 (abweichende Konfigurationen auf Anfrage)

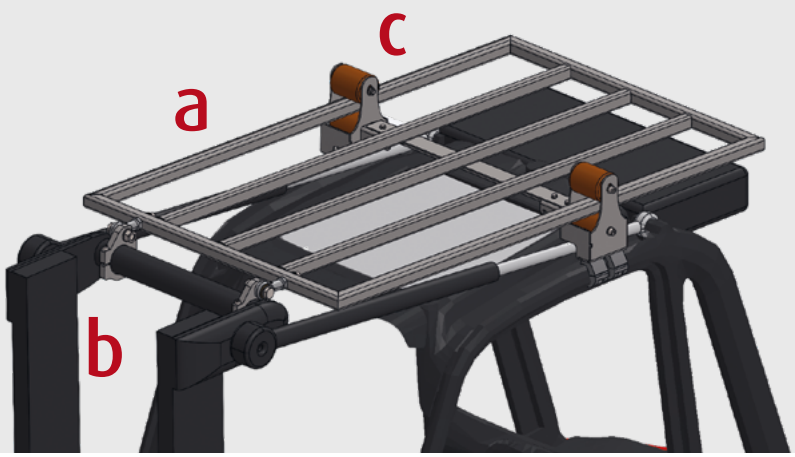

MÖCHTEN SIE SICH INFORMIEREN, WELCHE VARIANTE FÜR IHRE FLOTTE PASST?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung oder ein individuelles Angebot: konstruktion@willenbrock.de

Individuelle Sonderanfertigungen und Lieferzeiten besprechen wir gern persönlich.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE NACHRICHT!

Diese und viele weitere Angebote aus unserem Bereich **Sonderbau** finden Sie hier

Ihr Ansprechpartner

Rene Lechner
Konstruktionsleiter

Tel.: +49 421 54 97 220
Mail: rene.lechner@willenbrock.de

Linde Material Handling

WILLENBROCK

Willenbrock Fördertechnik GmbH

Neu-, Gebraucht-, Mietstapler | Intralogistiklösungen | Service | Fahrerausbildung
Bremen – Burgwedel
www.willenbrock.de | info@willenbrock.de